



①⑨ BUNDESREPUBLIK  
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES  
PATENT- UND  
MARKENAMT

⑫ **Offenlegungsschrift**  
⑩ **DE 101 48 388 A 1**

⑤① Int. Cl. 7:  
**F 16 D 23/14**

②① Aktenzeichen: 101 48 388.0  
②② Anmeldetag: 29. 9. 2001  
④③ Offenlegungstag: 24. 4. 2003

DE 101 48 388 A 1

⑦① Anmelder:  
INA-Schaeffler KG, 91074 Herzogenaurach, DE

⑦② Erfinder:  
Winkelmann, Ludwig, 91056 Erlangen, DE; Klöpfer,  
Bernhard, Dipl.-Ing., 91438 Bad Windsheim, DE;  
Dittmer, Steffen, Dipl.-Ing., 91074 Herzogenaurach,  
DE

⑤⑥ Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht  
zu ziehende Druckschriften:


DE 197 16 218 C2  
DE 37 09 237 A1  
US 36 04 545 A

JP 11223226 A., In: Patent Abstracts of Japan;

**Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen**

⑤④ Abdichtung für ein Wälzlager

⑤⑦ Ein Ausrücklager (1, 18) für eine Ausrückvorrichtung  
für Schalttrennkupplungen zeichnet sich dadurch aus,  
dass der äußere Lagerring (2) von einem ersten Schenkel  
(12.1) einer spanlos hergestellten Dichtkappe (12) um-  
fasst ist, deren radial nach innen gerichteter zweiter  
Schenkel (12.2) an der den Wälzkörpern (5) zugewandten  
Seite mit wenigstens einer als Kreisring ausgebildeten  
Plattendichtung (13) in Form eines Kautschukmaterials  
mit einer Gewebereinlage verbunden ist, deren Dichtlippe  
(13.1) schleifend am inneren Lagerring (3) anliegt.

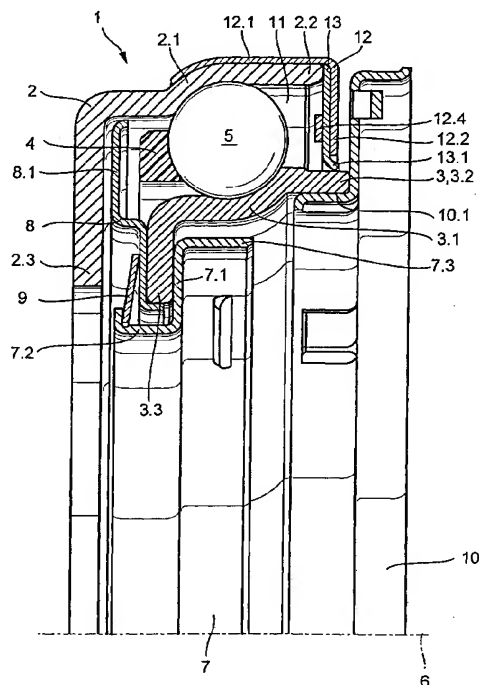

DE 101 48 388 A 1

## Anwendungsgebiet der Erfindung

**[0001]** Die Erfindung betrifft ein Wälzlager für eine Ausrückvorrichtung von Schaltrennkupplungen, die in Fahrzeugen zwischen einer Brennkraftmaschinen und einem Zahnräderwechselgetriebe eingesetzt ist, wobei das Wälzlager einen umlaufenden rotierenden, sowie einen drehfixierten Lagerring umfasst und beide Lagerringe einen kreisringförmigen, seitlich mit Dichtmitteln verschlossenen Innenraum begrenzen, in dem auf zugehörigen Laufbahnen der Lagerringe Wälzkörper abwälzen und die Lagerringe je einen parallel verlaufenden, senkrecht zu einer Längsachse des Wälzlagers ausgerichteten Anlaufflansch aufweisen, über den sie an einem axial verschiebbaren Teil der Ausrückvorrichtung und an Ausrückhebeln der Ausrückvorrichtung anliegen.

## Hintergrund der Erfindung

**[0002]** Ein derart gattungsgemäß ausgebildetes Wälzlager ist aus der DE 197 16 218 A1 vorbekannt. Der von beiden Lagerringen begrenzte kreisringförmige Innenraum ist beidseitig abgedichtet. Linksseitig ist ein auch als Dichtelement wirkendes Halteelement angeordnet. Es ragt mit seinem radialen Schenkel in einen kreisringförmigen Freiraum hinein, der beidseitig von radial verlaufenden Anlaufflänschen der Lagerringe gebildet ist. Der radiale Schenkel des Halteelements reicht nahezu bis an den äußeren Lagerring heran, so dass ein geringer definierter Ringspalt gebildet ist. Rechtsseitig ist am Innenring drehfest mit einem ersten Schenkel ein Dichtelement befestigt, dessen zweiter Schenkel radial nach außen verläuft und dessen dritter Schenkel den Lageraußenring beabstandet umgreift. Auf diese Weise ist wiederum ein als Spaltdichtung definierter Ringspalt ausgebildet. Nachteilig dabei ist, dass insbesondere die rechtseitige außenliegende Spaltdichtung aufgrund ihrer exponierten Lager nicht allen Anforderungen genügt.

## Zusammenfassung der Erfindung

**[0003]** Aufgabe der Erfindung ist es daher, für ein gattungsgemäßes Ausrücklager eine Abdichtung zu entwickeln, die unter Beibehaltung des vorhandenen Einbauraums eine verbesserte Dichtwirkung entfaltet.

**[0004]** Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe nach dem kennzeichnenden Teil von Anspruch 1 dadurch gelöst, dass der äußere Lagerring von einem ersten Schenkel einer spanlos hergestellten Dichtkappe umfasst ist, deren radial nach innen gerichteter zweiter Schenkel an seiner den Wälzkörpern zugewandten Seite mit wenigstens einer als Kreisring ausgebildeten Plattendichtung in Form eines Kautschukmaterials mit einer Gewebeeinlage verbunden ist, dessen Dichtlippe schleifend am inneren Lagerring anliegt. Nach Anspruch 2 ist vorgesehen ist, dass das Kautschukmaterial ein Silikon-, ein Fluor-, ein Nitroso- oder ein Nitrilkautschuk ist.

**[0005]** Derartige Dichtungen in Form von Kautschukmaterial mit einer Gewebeeinlage sind auf dem Markt in den verschiedensten Ausführungsvarianten als Zukaufteil erhältlich und lassen sich in einfacher Weise, beispielsweise durch Ausstanzen oder Ausschneiden, in jede gewünschte Form bringen. Die verschiedenen Kautschukarten werden jedem Anwendungsfall gerecht, wobei insbesondere deren hohe Elastizität, große Wärmebeständigkeit (bis 180°C Dauerbeständigkeit), geringe Reibwerte, hohe Alterungs- und Abriebsresistenz sowie die hohe Beständigkeit gegen

Schmiermittel hervorstechen.

**[0006]** In Weiterbildung der Erfindung soll nach Anspruch 3 die Dichtlippe an ihrem dem inneren Lagerring zugewandten Ende in axialer Richtung nach außen oder nach innen abgewinkelt ist sein.

**[0007]** Nach Anspruch 4 hat es sich als vorteilhaft erwiesen, wenn die Plattendichtung unter axialer Vorspannung zwischen dem zweiten Schenkel und einer Stirnseite des äußeren Lagerrings verpresst ist. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass das Lager an dieser Stelle vollkommen gegen Schmierstoffaustritt abgedichtet ist.

**[0008]** Nach Anspruch 5 ist die Dichtlippe mit einem verschleißmindernden Material, beispielsweise mit Polyfluorethylen oder mit Molybdändisulfid beschichtet.

**[0009]** Aus Anspruch 6 geht hervor, dass die Dichtlippe mit Mikrokavitäten und/oder mit hydrodynamischen Fördernuten versehen sein soll. Derartige Dichthilfen sind bereits bekannt und bewirken eine verbesserte Dichtwirkung. So wird beispielsweise durch eine Schmierung der Dichtkante die Reibung weiter vermindert und durch einen verstärkten Flüssigkeitsaustausch in der Berührflasche die Reibungswärme besser abgeführt. Ausführliche Anmerkungen zu diesem Sachverhalt sind der Zeitschrift Antriebstechnik 40 (2001) Nr. 7 im Artikel "Dichtung für Wellen in Aggregaten der Antriebstechnik" zu entnehmen, auf den in diesem Zusammenhang ausdrücklich hingewiesen wird. Aber auch die DE 36 40 346 A1 befasst sich mit solchen gewindeartigen Einschnitten in der Berührfläche von Dichtungen.

**[0010]** In den Ansprüchen 7 und 8 ist die Befestigung der Plattendichtung beschrieben.

**[0011]** So ist nach Anspruch 7 vorgesehen, dass die Plattendichtung durch am zweiten Schenkel ausgestanzte und umgebogene Haltezungen an diesem fixiert ist. Nach Anspruch 8 soll sie durch eine Klebeverbindung am zweiten Schenkel fixiert sein. Dies kann beispielsweise mit Hilfe des gegen Wärme und chemische Angriffe sehr beständigen Klebers Cyanacrylat erfolgen.

**[0012]** Vorteilhaft unterschiedlich gestaltete Ausführungsvarianten der Erfindung sind in den Ansprüchen 9 bis 12 beschrieben.

**[0013]** So soll nach Anspruch 9 die Plattendichtung zwischen dem zweiten Schenkel und einem zusätzlichen ersten Kreisring eingespannt sein.

**[0014]** Aus Anspruch 10 geht hervor, dass zwischen dem zweiten Schenkel und dem zusätzlichen ersten Kreisring zwei sich berührende Plattendichtungen angeordnet sind, deren Dichtlippen in axialer Richtung nach außen und nach innen abgewinkelt sind.

**[0015]** Nach Anspruch 11 sollen zwischen dem zweiten Schenkel und dem zusätzlichen ersten Kreisring zwei durch einen zusätzlichen zweiten Kreisring getrennte Plattendichtungen angeordnet sein, deren Dichtlippen in axialer Richtung nach außen gerichtet sind.

**[0016]** Nach einem weiteren Merkmal gemäß Anspruch 12 soll zwischen dem zweiten Schenkel und dem zusätzlichen ersten Kreisring eine Plattendichtung angeordnet sein, die vom zweiten Schenkel durch einen zusätzlichen zweiten Kreisring getrennt ist und deren axial nach außen gerichtete Dichtlippe durch ein Federelement unter Vorspannung gehalten ist, wobei die radiale Aufweitung des Federelementes oberhalb der Ablösedrehzahl durch einen definierten Radialspalt begrenzt ist.

**[0017]** Schließlich geht aus Anspruch 13 hervor, dass entweder der innere oder der äußere Lagerring drehfixiert ist.

**[0018]** Die Erfindung wird an nachstehenden Ausführungsbeispielen näher erläutert.

[0019] Es zeigen:

[0020] Fig. 1, 2, 4, 5, 6 und 7 einen Längsschnitt durch un-

terschiedliche erfindungsgemäß ausgebildete Ausrücklager, 5  
[0021] Fig. 3 einen teilweisen Längsschnitt durch eine Dichtkappe entlang der Linie III-III in Fig. 3a,

[0022] Fig. 3a eine Draufsicht auf eine Dichtkappe und

[0023] Fig. 3b eine schematische Darstellung der Anord-  
nung der Haltezungen der Dichtkappe.

#### Ausführliche Beschreibung der Zeichnungen

[0024] In Fig. 1 ist mit 1 ein als Schrägkugellager ausge-  
bildetes bekanntes Ausrücklager für eine Ausrückvorrich- 15  
tung einer Schalttrennkupplung gezeigt. Das Lager 1 besteht  
aus dem spanlos geformten äußeren Lagerring 2 und dem  
spanlos geformten inneren Lagerring 3, wobei der letztge-  
nannte drehfixiert ist, d. h., feststehend angeordnet ist. Beide  
Lagerringe 2, 3 begrenzen den Innenraum 11, in dem die La-  
gerkugeln 5 untergebracht sind. Der innere Lagerring 3  
weist den Laufbahnbereich 3.1 auf, der die Innenlaufbahn  
für die im Käfig 4 geführten Lagerkugeln 5 bildet. Der in-  
nere Lagerring 3 weist rechtsseitig den parallel zur Lager-  
achse 6 verlaufenden Bereich 3.2 und linksseitig den senk- 25  
recht zur Lagerachse 6 verlaufenden Anlaufflansch 3.3 auf.  
Mit diesem Anlaufflansch 3.3 ist der innere Lagerring 3 vom  
Halteelement 7 aufgenommen, das aus dem radial verlau-  
fenden Bereich 7.1 und dem axial verlaufenden Bereichen  
7.2, 7.3 am unteren und oberen Ende besteht. Das Haltee- 30  
lement 7 umfasst mit seinen Bereichen 7.1 und 7.2 ein weite-  
res Halteelement 8 und die Tellerfeder 9, wobei die Letztge-  
nannte das Halteelement 8 gegen den Halteflansch 3.3 des  
inneren Lagerrings 3 drückt. Das Halteelement 8 hat einen  
oberen abgewinkelten Teil 8.1, der bis nahezu an den äußeren  
Lagerring 2 heranreicht, so dass zwischen beiden ein defi- 35  
nierter Ringspalt gebildet ist, der als Dichtung wirkt. Zum  
inneren Lagerring 3 gehört weiter ein weiteres Halteelement  
10, dass mit seinem axial verlaufenden unteren Bereich 10.1  
den Bereich 3.2 des inneren Lagerrings 3 aufnimmt. Der  
äußere Lagerring 2 weist ebenso wie der innere Lagerring 3  
den an den Laufbahnbereich 2.1 sich anschließenden, paral- 40  
lel zur Lagerachse 6 verlaufenden Bereich 2.2 und den ra-  
dial nach innen gerichteten Anlaufflansch 2.3 auf. Auf diese  
Weise ist der Innenraum 11 gebildet, der linksseitig durch  
das zwischen den beiden Anlaufflanschen 3.3 und 2.3 ange-  
ordnete Halteelement 8 abgedichtet ist und der rechtsseitig  
durch eine Dichtung im erfindungsgemäßen Sinne geschützt  
ist.

[0025] Diese besteht aus der spanlos hergestellten Dicht- 50  
kappe 12, die mit einem ersten Schenkel 12.1 auf dem äußeren  
Lagerring 2 befestigt ist. Der radial nach innen gerichtet  
zweite Schenkel 12.2 ist an seiner den Lagerkugeln 5 zuge-  
wandten Seite mit der kreisringartigen Plattendichtung 13  
versehen, deren Dichtlippe 13.1 schleifend auf dem Bereich 55  
3.2 des inneren Lagerrings 3 anliegt. Dabei kann es zweck-  
mäßig sein, dass die Dichtlippe 13.1 bereits bei Fertigung  
der Plattendichtung 13 derart berücksichtigt ist, indem der  
spätere Bereich der Dichtlippe 13.1 bereits als erhabener,  
d. h. hervorstehender Bereich im sonst ebenen Bereich der  
übrigen Plattendichtung vorhanden ist. Anschließend wird  
dieser erhabene Bereich entsprechend der Lage der ge-  
wünschten späteren Dichtlippe 13.1 ausgeschnitten. Zur  
Dichtkappe 12 gehören weiter die Haltezungen 12.4, die  
nach dem Umbiegen die Plattendichtung 13 fest an den 65  
zweiten Schenkel 12.2 der Dichtkappe 12 pressen, wobei  
die Haltezungen 12.4 dabei die Plattendichtung 13 durchsto-  
ßen. Durch die ausgestanzten Haltezungen 12.4 entstehen

im zweiten Schenkel 12.2 Durchbrüche 12.3.

[0026] Wie Fig. 1 weiter zeigt, liegt die Plattendichtung  
13 einerseits im Übergangsbereich zwischen dem ersten und  
dem zweiten Schenkel 12.1, 12.2 der Dichtkappe 12 und an-  
dererseits an der Stirnfläche des äußeren Lagerrings 2 an.  
In dieser Position wird sie unter axialer Vorspannung ver-  
presst, so dass eine hundertprozentige Abdichtung des La-  
gers 1 realisiert ist und keinerlei Schmiermittel austreten  
kann. Erreicht wird das derart, dass beim Bördeln der Dicht-  
10 kappe 12 die Plattendichtung 13 mit einer axialen Kraft be-  
aufschlagt ist, die auch nach dem Ende des Bördelvorganges  
weiter wirkt und so für die entsprechende Vorspannung  
sorgt.

[0027] Wie die Fig. 3, 3a und 3b zeigen, sind die Halte-  
15 zungen 12.4 der Dichtkappe 12 in Umfangsrichtung in  
gleichmäßigen Abständen voneinander beabstandet und  
sind aufeinander zu- oder von einander weggerichtet, so  
dass durch diese Art der Befestigung die Drehrichtung des  
Lageraußenringes 2 keine Rolle spielt.

[0028] Die in Fig. 2 gezeigte erfindungsgemäße Dich-  
tungsanordnung unterscheidet sich von der in Fig. 1 darge-  
stellten dadurch, dass die Plattendichtung 13 zwischen dem  
zweiten Schenkel 12.2 der Dichtkappe 12 und einem zusätz-  
lichen ersten Kreisring 14 fest eingespannt ist. Die Befesti-  
25 gung erfolgt ebenfalls in der vorstehend beschriebenen  
Weise, d. h., die Haltezungen 12.4 durchstoßen die Platten-  
dichtung 13 und diesen zusätzlichen ersten Kreisring 14 und  
werden hinter diesem umgelegt, so dass ein formschlüssiger  
Verbund gebildet ist.

[0029] In Fig. 4 ist eine weitere verbesserte erfindungsge-  
mäßige Dichtungsvariante mit hoher Stabilität dargestellt. Sie  
weist zwei sich berührende Plattendichtungen 13 und 15  
auf, die zwischen dem zweiten Schenkel 12.2 und der Dicht-  
30 kappe 12 sowie dem ersten Kreisring 14 angeordnet sind,  
wobei deren Dichtlippen 13.1 und 15.1 nach außen bzw. in  
Richtung Lagerinneres gerichtet sind.

[0030] Bei verstärkter Beaufschlagung der Abdichtung  
mit Verschmutzung bzw. Medienangriff von außen ist eine  
Dichtvariante gemäß Fig. 5 vorteilhaft. Bei dieser erfin-  
dungsgemäßen Dichtungsvariante liegt die Plattendichtung  
13 mit ihrer nach außen gerichteten Dichtlippe 13.1 am  
zweiten Schenkel 12.2 der Dichtkappe 12 an, danach  
schließt sich in axialer Richtung ein zweiter Kreisring 16 an,  
dem die Plattendichtung 15 mit ihrer ebenfalls nach außen  
gerichteten Dichtlippe 15.1 folgt. Der Plattendichtung 15  
45 schließt sich der erste Kreisring 14 an und der Zusammen-  
halt dieser zusammengesetzten Dichtungseinheit erfolgt  
wiederum durch die Zungen 12.4 des zweiten Schenkels  
12.2.

[0031] In Fig. 6 ist eine weitere erfindungsgemäße Dich-  
tungsanordnung gezeigt, wobei die Plattendichtung 13 vom  
ersten Kreisring 14 und vom zweiten Kreisring 16 aufge-  
nommen ist, der am zweiten Schenkel 12.2 der Dichtkappe  
12 anliegt. Die radiale Ausdehnung des zweiten zusätzli-  
chen Kreisringes 16 ist dabei so gewählt, dass zwischen die-  
sem und dem inneren Lagerring 3 ein Freiraum gebildet ist,  
in dem ein Federelement 17 angeordnet ist. Dieses Federele-  
ment 17 sorgt dafür, dass die Dichtlippe 13.1 der Platten-  
dichtung 13 fest gegen den inneren Lagerring 3 bzw. gegen  
dessen Bereich 3.2 gepresst wird. Im Anwendungsfall um-  
laufender Außenring wird die erforderliche Dichtungs-  
vorspannung mit wachsender Drehzahl aufgrund der Fliehkraft  
verringert. Durch die erfindungsgemäße Ausbildung der  
Dichtungsanordnung wird mit Hilfe des zweiten Kreisringes  
16 das Aufweiten für das Federelement 17 im Bereich ober-  
halb der Ablösedrehzahl durch Anlage am zweiten Kreis-  
ring 16 begrenzt. Dies bedeutet, dass das Federelement 17  
sich nur um den Betrag a radial aufweiten. Diese Anordnung

ist für besonders hohe Anforderungen an die Dichtwirkung geeignet. Wobei neben der hohen Dichtheit eine reduzierte Dichtungsreibung im höheren Drehzahlbereich von Vorteil ist.

[0032] In Fig. 7 ist schließlich ein Ausrücklager **18** gezeigt, das eine erfindungsgemäße Dichtungsanordnung besitzt, wie in Fig. 1 beschrieben, d. h., die Dichtkappe **12** nimmt mit ihrem zweiten Schenkel **12.2** die Plattendichtung **13** auf. Der Unterschied zum Ausrücklager **1** besteht darin, dass im vorliegenden Fall der Lageraußenring **2** drehfest angeordnet ist.

#### Bezugszeichen

1 Ausrücklager	15
2 äußerer Lagerring	
2.1 Laufbahnbereich	
2.2 Bereich	
2.3 Anlaufflansch	
3 innerer Lagerring	20
3.1 Laufbahnbereich	
3.2 Bereich	
3.3 Anlaufflansch	
4 Käfig	
5 Lagerkugel	25
6 Lagerachse	
7 Halteelement	
7.1 Bereich	
7.2 Bereich	
7.3 Bereich	30
8 Halteelement	
8.1 abgewinkelter Teil	
9 Tellerfeder	
10 Halteelement	
10.1 Bereich	35
11 Innenraum	
12 Dichtkappe	
12.1 erster Schenkel	
12.2 zweiter Schenkel	
12.3 Durchbruch	40
12.4 Zunge	
13 Plattendichtung	
13.1 Dichtlippe	
14 erster Kreisring	
15 Plattendichtung	45
15.1 Dichtlippe	
16 zweiter Kreisring	
17 Federelement	
18 Ausrücklager	50
a Radialsplatt	

#### Patentansprüche

1. Wälzlager (**1, 18**) für eine Ausrückvorrichtung von Schalttrennkupplungen, die in Fahrzeugen zwischen einer Brennkraftmaschine und einem Zahnradwechselgetriebe eingesetzt ist, wobei das Wälzlager (**1, 18**) einen umlaufenden rotierenden (**2, 3**), sowie einen drehfixierten Lagerring (**3, 2**) umfasst und beide Lageringe (**2, 3**) einen kreisringförmigen, seitlich mit Lichtmitteln verschlossenen Innenraum (**11**) begrenzen, in dem auf zugehörigen Laufbahnen der Lagerringe (**2, 3**) Wälzkörper (**5**) abwälzen und die Lagerringe (**2, 3**) je einen parallel verlaufenden, senkrecht zu einer Längsachse (**6**) des Wälzlagers (**1, 18**) ausgerichteten Anlaufflansch (**2.3, 3.3**) aufweisen, über den sie an einem axial verschiebbaren Teil der Ausrückvorrichtung und an Ausrückhebeln der Ausrückvorrichtung anliegen,

**dadurch gekennzeichnet**, dass der äußere Lagerring (**2**) von einem ersten Schenkel (**12.1**) einer spanlos hergestellten Dichtkappe (**12**) umfasst ist, deren radial nach innen gerichteter zweiter Schenkel (**12.2**) an seiner den Wälzkörpern (**5**) zugewandten Seite mit wenigstens einer als Kreisring ausgebildeten Plattendichtung (**13**) in Form eines Kautschukmaterials mit einer Gewebeeinlage verbunden ist, deren Dichtlippe (**13.1**) schleifend am inneren Lagerring (**3**) anliegt.

2. Ausrücklager (**1, 18**) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Kautschukmaterial ein Silikon-, ein Fluor-, ein Nitroso- oder ein Nitrilkautschuk ist.

3. Ausrücklager (**1, 18**) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Dichtlippe (**13.1**) an ihrem dem inneren Lagerring (**3**) zugewandten Ende in axialer Richtung nach außen oder nach innen abgewinkelt ist.

4. Ausrücklager (**1, 18**) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Plattendichtung (**13**) unter axialer Vorspannung zwischen dem zweiten Schenkel (**12.2**) und einer Stirnseite des äußeren Lagerrings (**2**) verpresst ist.

5. Ausrücklager (**1, 18**) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Dichtlippe (**13.1**) mit einem verschleißmindernden Material, beispielsweise mit Polyfluorethylen (PTFE) oder mit Molybdändisulfid ( $\text{MoS}_2$ ) beschichtet ist.

6. Ausrücklager (**1, 18**) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Dichtlippe (**13.1**) mit Mikrokaavitäten und/oder mit hydrodynamischen Fördernuten versehen ist.

7. Ausrücklager (**1, 18**) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Plattendichtung (**13**) durch am zweiten Schenkel (**12.2**) ausgestanzte und umgebogene Haltezungen (**12.4**) an diesem fixiert ist.

8. Ausrücklager (**1, 18**) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Plattendichtung (**13**) durch eine Klebeverbindung am zweiten Schenkel (**12.2**) fixiert ist.

9. Ausrücklager (**1, 18**) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Plattendichtung (**13**) zwischen dem zweiten Schenkel (**12.2**) und einem zusätzlichen ersten Kreisring (**14**) eingespannt ist.

10. Ausrücklager (**1, 18**) nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen dem zweiten Schenkel (**12.2**) und dem zusätzlichen ersten Kreisring (**14**) zwei sich berührende Plattendichtungen (**13, 15**) angeordnet sind, deren Dichtlippen (**13.1, 15.1**) in axialer Richtung nach außen und nach innen abgewinkelt sind.

11. Ausrücklager (**1, 18**) nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen dem zweiten Schenkel (**12.2**) und dem zusätzlichen ersten Kreisring (**14**) zwei durch einen zusätzlichen zweiten Kreisring (**16**) getrennte Plattendichtungen (**13, 15**) angeordnet sind, deren Dichtlippen (**13.1, 15.1**) in axialer Richtung nach außen gerichtet sind.

12. Ausrücklager (**1, 18**) nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen dem zweiten Schenkel (**12.2**) und dem zusätzlichen ersten Kreisring (**14**) eine Plattendichtung (**13**) angeordnet ist, die vom zweiten Schenkel (**12.2**) durch einen zusätzlichen zweiten Kreisring (**16**) getrennt ist und deren axial nach außen gerichtete Dichtlippe (**13.1**) durch ein Federelement (**17**) unter Vorspannung gehalten ist, wobei die radiale Aufweitung des Federelementes (**17**) oberhalb der Ablösedrehzahl durch einen definierten Radialsplatt (**a**) begrenzt ist.

13. Ausrücklager (**1, 18**) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der innere (**3**) oder der äußere La-

gerring (2) drehfixiert ist.

---

Hierzu 5 Seite(n) Zeichnungen

---

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

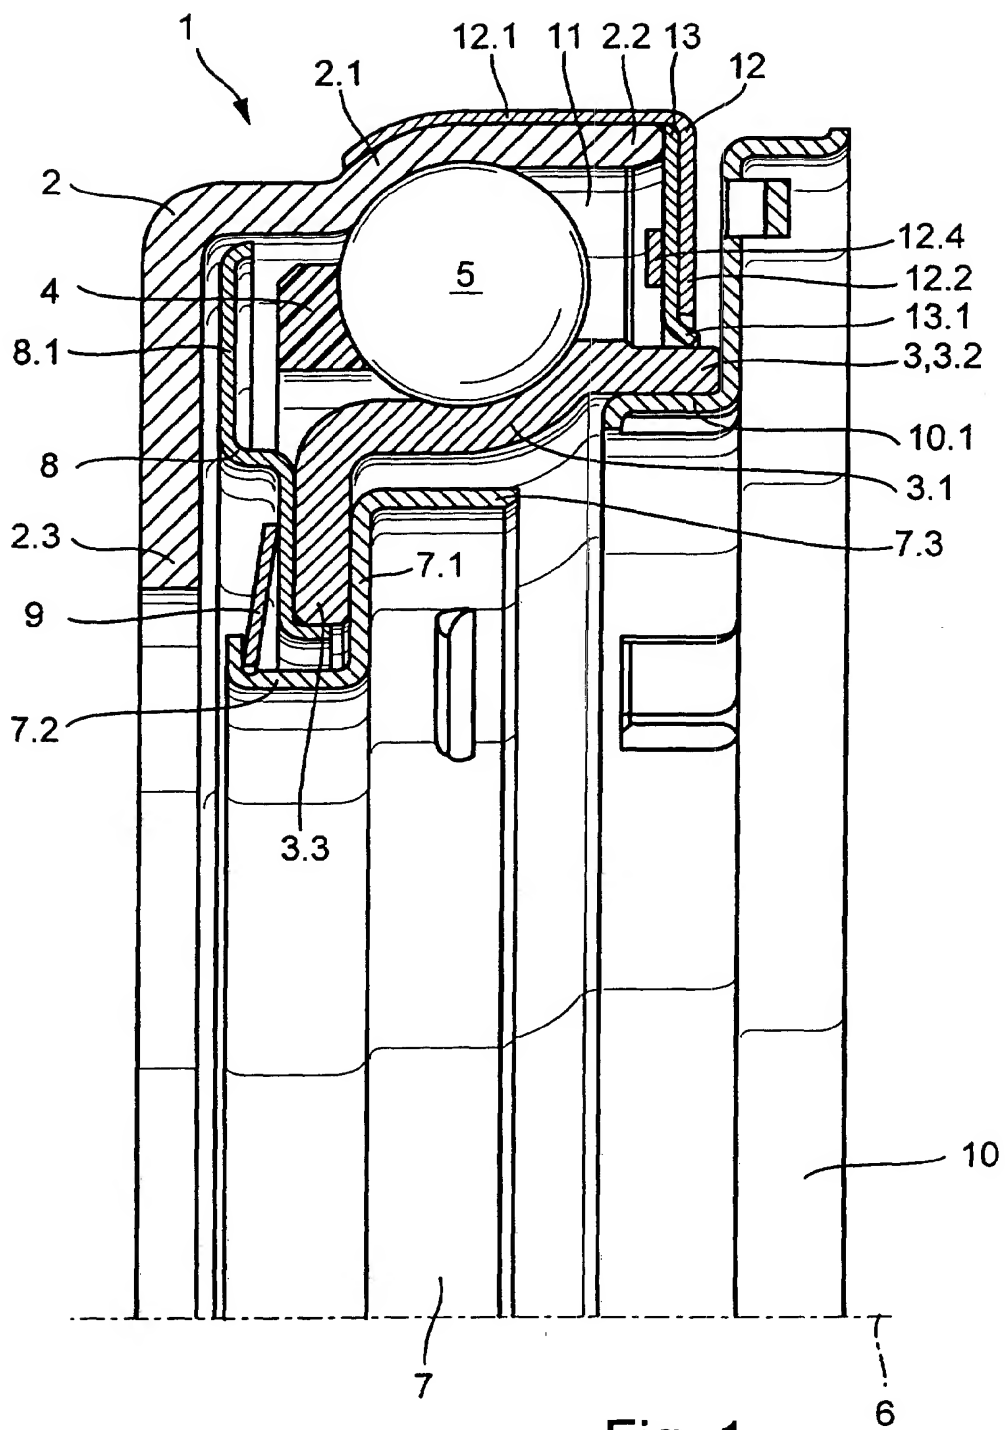


Fig. 1

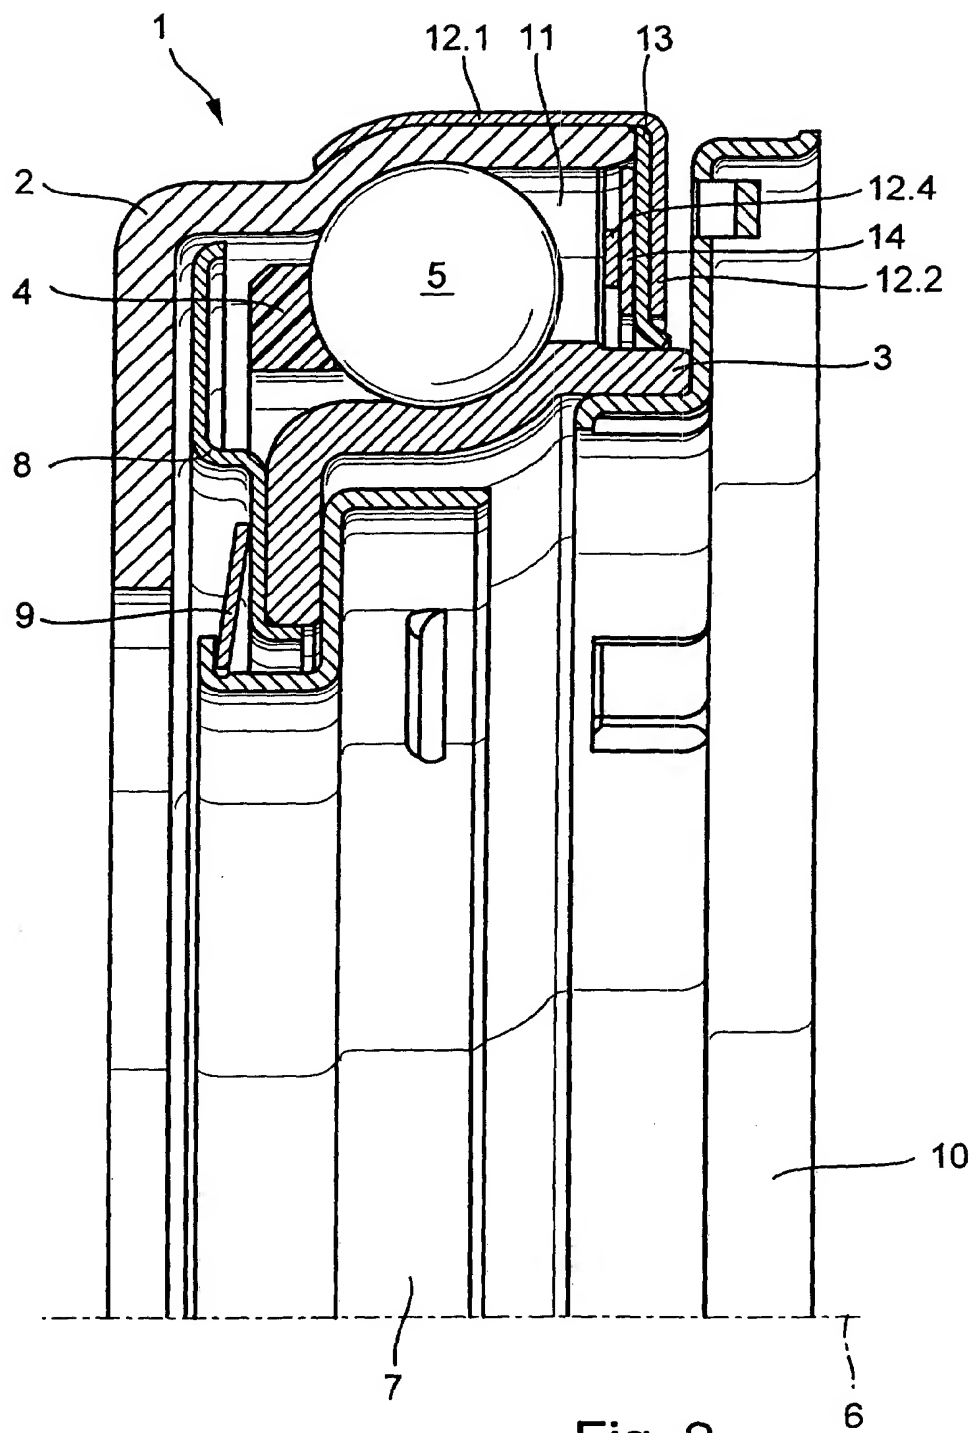


Fig. 2

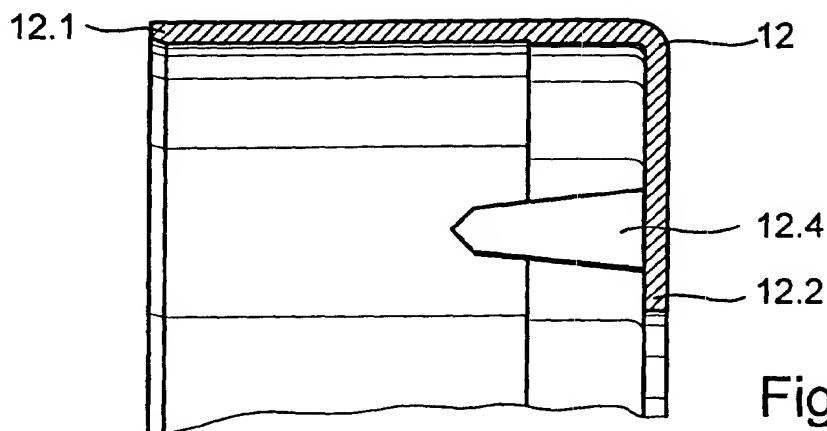


Fig. 3

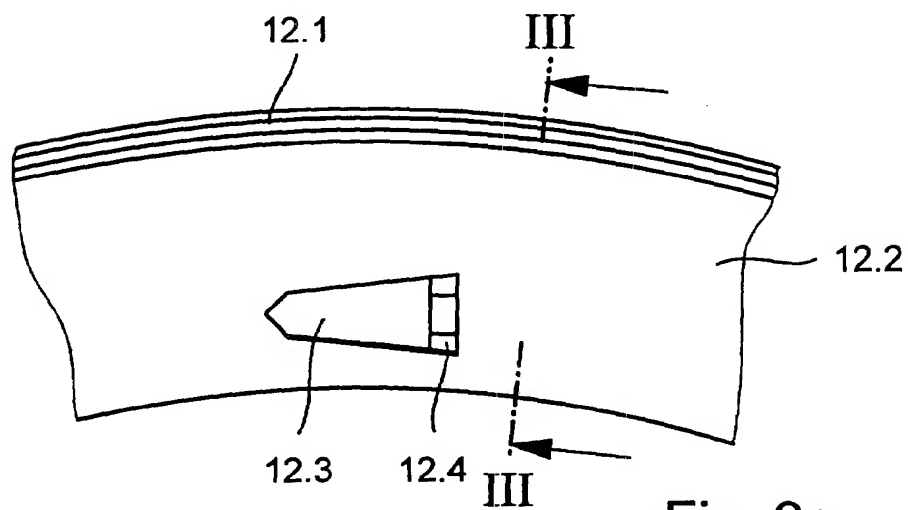


Fig. 3a

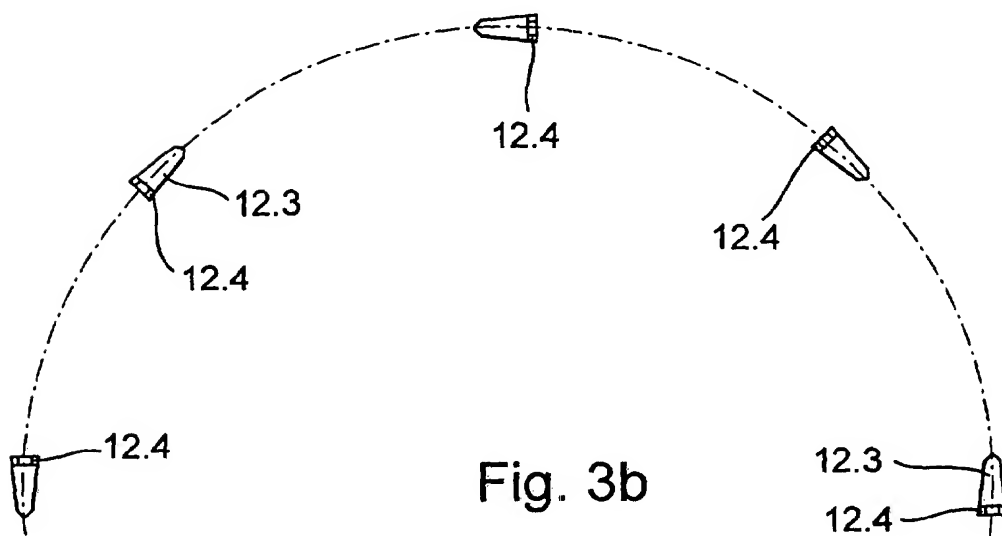


Fig. 3b



